

MI SCN-AC - מתמר 4 wire (אקטיבי) מבודד לזרם AC




◆ תאור כללי ◆

סידרת מתמרי אותות חשמליים MI SCN-AC (4 wire) ממירים אותות כניסה AC לאות יציאה DC 4-20mA. דגם MI SCN-CAC - עבור כניסת זרם AC (המוליך עובר דרך טורואיד כניסה). דגם MI SCN-VAC - עבור כניסת מתח AC.

◆ כיול ◆

המכשיר יוצא ממפעלנו כשהוא מכויל לפי דרישת הלקוח. במידת הצורך ניתן לכוון אות יציאה ע"י פוט' ZERO ו- SPAN הנמצאים מאחרי הפנל הקדמי (ניתן לפתוח הפנל כלפי מעלה). הכיול יבוצע בעזרת מכשירים מתאימים (מאושרים ע"י מעבדה מוסמכת).

◆ מידות ◆

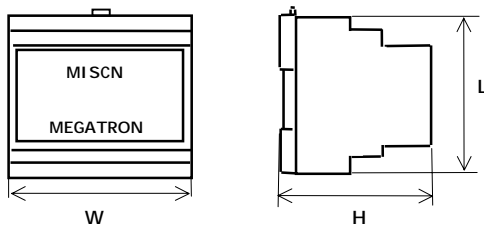

◆ אפיונים ◆

- ✓ כניסה מתח / זרם AC דרך טורואיד כניסה
- ✓ דיוק $\pm 0.25\% F.S.$
- ✓ יציאה $0-10V / 4-20mA$
- ✓ בידוד גליוני בין כניסה לבין יציאה
- ✓ זיווד קומפקטי
- ✓ 3 שנים אחריות

◆ מפרט ◆

דיוק: $\pm 0.25\% F.S.$

הזנה: 110 / 220 VAC

כניסה (לפי הזמנה):

0÷1 / 0÷5 / 0÷10 A AC	-
0÷250 V AC	$R_{IN} > 1 M\Omega$

יציאה (לפי הזמנה): $4 \div 20 mA$ ($R_{Load} < 750 \Omega$)

או $0 \div 10 V DC$ ($R_{Load} > 1 K\Omega$)

בידוד גליוני: בין כניסה ליציאה: 1500 VDC

טמפ' סביבה: $-20 \div +65 \text{ } ^\circ C$

זיווד: קופסא פלסטית NORYL


מידות: W 70 x H 73 mm x L90 mm

חיבורים: ע"י מהדק חיבור נשלף (12 הדקים)


התקנה: על פס DIN אטימות: IP - 40

◆ חיבורים ◆

כניסת מתח AC

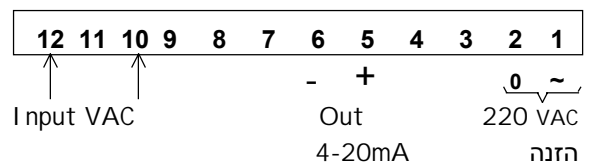

כניסת זרם AC

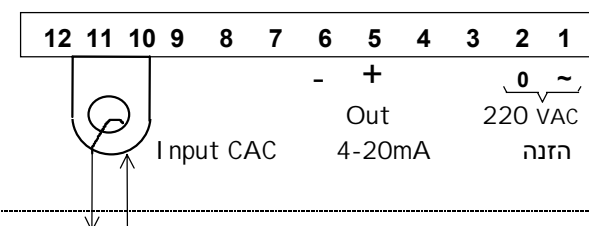

MISCN-AC-P-2- 03

megatron electronics & controls ltd
Manufacturers & Representatives for Control Equipment



מגטרון אלקטרוניקה ובקרה בע"מ
יצרנים ומפיצים של ציוד מיכשור בקרה והתערה

Web site : <http://www.megatron.co.il>

מ.ט. 04-8410704, פקס. 04-8410705, רח' מרקוני 12 ת.ד. 25205 חיפה 31251